

Yhdistele vapaasti.




Mitsubishi Electric Hyperheating kaksois-split

Ainutlaatuinen uutuus, jonka teho ei hyydy kovillakaan pakkasilla! Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä ja yhdellä ulkoyksiköllä.

Uuden supertehokkaan MXZ-2E53VAHZ ulkoyksikön teho on 6,4 kW -15 asteen ulkolämpötilassa. Uusi ulkoyksikkö on siis näissä pakkaslukemissa lähes kaksi kertaa aiempia malleja tehokkaampi. Taattu toimintalämpötila on -25°C. Tehosta huolimatta erittäin hiljainen ulkoyksikkö, vain 45-55 dB(A).

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö, on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.

Mitsubishi Electric Hyperheating kaksois-split

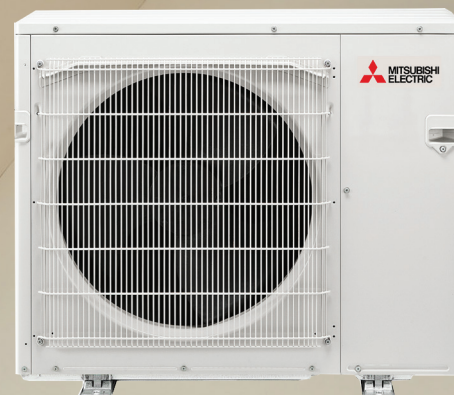

MXZ-2E53VAHZ

Käytettävissä olevat sisäyksikkövaihtoehdot:

Seinä- ja lattiaasennusmallit:

LN/FH25, FH35, AP25/35/50, KJ35

Kattoasennusmallit:

SLZ-M25/35

Suurin sallittu sisäyksiköiden laskennallinen teho on 130% ulkoyksikön nimellistehosta. Asennus vain yhdelle sisäyksikölle ei ole sallittu.

Älykäs sulatusjaksojen säätö

Käyntijakson pituus riippuu käytetystä sulatusajasta. Jos sulatusaika oli lyhyt, on seuraava käyntijakso pidempi. Optimoidut sulatusjaksot:

Sulatusjakson pituus

alle 30 sekuntia

30-60 sekuntia

60-80 sekuntia

Seuraava käyntijakso

edellinen käyntijakso +20 minuuttia

edellinen käyntijakso +10 minuuttia

edellinen käyntijakso +-0 minuuttia

Vertailu: kaksi ulkoyksikköä ja kaksi sisäyksikköä vs. uusi kaksois-split yhdellä ulkoyksiköllä

	MUZ-FH25 x 2 kpl	MXZ-2E53VAHZ + 2 FH25
nimellisteho kW	3.2 x 2 = 6.4	6.4
kW -15 asteessa	3.2. x 2 = 6.4	6.4
min-max kW	1.0-6.3	1.0-7.0

Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö MXZ-2E53VAHZ			
Malli		MXZ-2E53VAHZ	
Sisäyksiköiden lukumäärä	kpl	2	
Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	1,0-7,0 [6,4]	
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	1,1-6,0 [5,3]	
SCOP/SEER	kW/kW	4,1 / 6,5	
Energiatohokkuusluokka (lämmitys / jäähdytys)	ABCDEFGF	A+/A++	
Maksimi ilmavirta (lämmitys / jäähdytys)	m³/h	2820/2820	
Äänenpaine (jäähdytys / lämmitys)	dB(A)	45/47	
Mitat (k x l x s)	mm	796x950x330	
Paino	kg	61	
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230, 1/50	
Yhteisputkipituus	m	30	
Maksimi putkipituus / sisäyksikkö	m	20	
Maksimi korkeusero [jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö]	m	15[10]	
Kylmäaine	Tyyppi / GWP	R410A / 2088	
	Tehdastäyttö	kg	2,0

Virallinen maahantuojat:

SCANOFFICE
ilman muuta

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puhelin (09) 290 2240

SoG
SCANOFFICE GROUP

www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä:

